
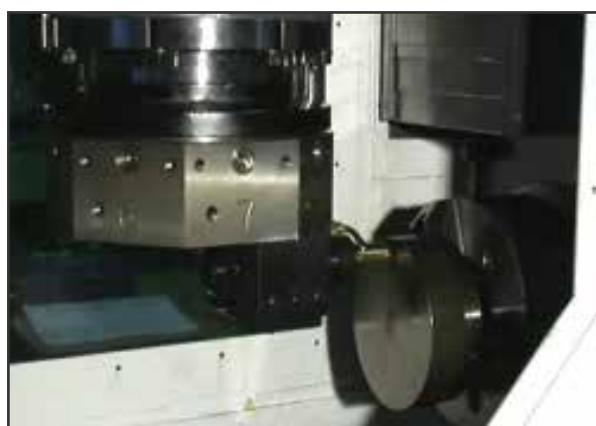


DT 旋盤モジュール

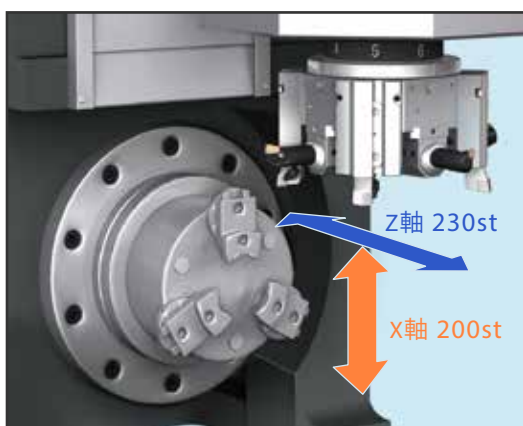

旋盤モジュール仕様

項目		DT2	DT3	DT4
最大加工径	mm		φ300	
主軸最大振り	mm		φ310	
主軸軸受内径	mm	φ80	φ100	φ120
主軸端形状		A2-5	A2-6	A2-8
主軸貫通孔径	mm	φ47	φ56	φ67
主軸電動機	KW		7.5 / 11	
主軸回転速度	min ⁻¹	Max. 4300	Max. 4000	Max. 3000
主軸電動機(オプション)	KW			11 / 15
主軸回転速度(オプション)	min ⁻¹		Max. 3600	Max. 3000
刃物台の工具取付本数	本		8	
使用バイト			角シャンク □25 ボーリング φ32	
使用バイト(オプション)			キャプト (C4タイプ) 対応ツーリング	
チャックサイズ	inch	6~8	8~10	8~12
スライド移動量	mm		X軸:200 Z軸:230	
早送り速度	m / min		X軸:24 Z軸:24	
軸送り最小単位	mm		X軸:0.001 Z軸:0.001	
旋盤モジュール質量	kg		2000	