


Quist

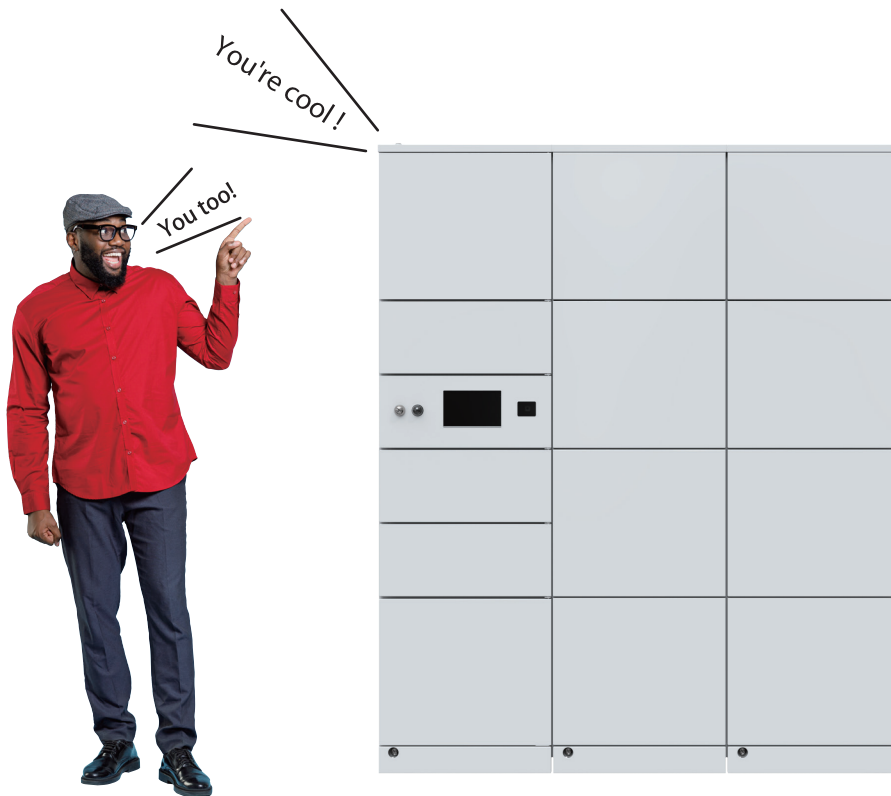

Smart Locker for BOPIS

Buy Online Pick up In Store

5 BOX

制御機能搭載

最大収納サイズ
W380×H155×D530 / 30kg

最大収納サイズ
W380×H370×D530 / 30kg

8 BOX

最大収納サイズ
W380×H155×D530 / 30kg

6 BOX

最大収納サイズ
W380×H220×D530 / 30kg

4 BOX

最大収納サイズ
W380×H370×D530 / 30kg

2 BOX

最大収納サイズ
W380×H795×D530 / 30kg

1 BOX

最大収納サイズ
W380×H1638×D530 / 30kg

冷蔵
冷凍

冷凍・冷蔵（-20℃～+15℃に設定可能）に対応、幅広い商品群の受け渡しを実現

4 BOX

最大収納サイズ
W340×H375×D450 / 30kg

最大収納サイズ
W340×H230×D450 / 30kg

6 BOX

最大収納サイズ
W340×H160×D450 / 30kg

- リアルタイムに温度確認
- 設定温度をリモートで変更可能
- 温度ログ取得機能
- 温度の異常検知機能

小型

省スペースの小型タイプでも満足できるボックス数

7 BOX

制御機能搭載

最大収納サイズ
W380×H155×D330 / 30kg

最大収納サイズ
W130×H155×D330 / 30kg

8 BOX

最大収納サイズ
W380×H155×D330 / 30kg


最大収納サイズ
W130×H155×D330 / 30kg

店内スペースを有効利用

Smart Locker for BOPIS


商品 PickUp

配達通知を受けたら、いつでも好きな時間に受取可能！

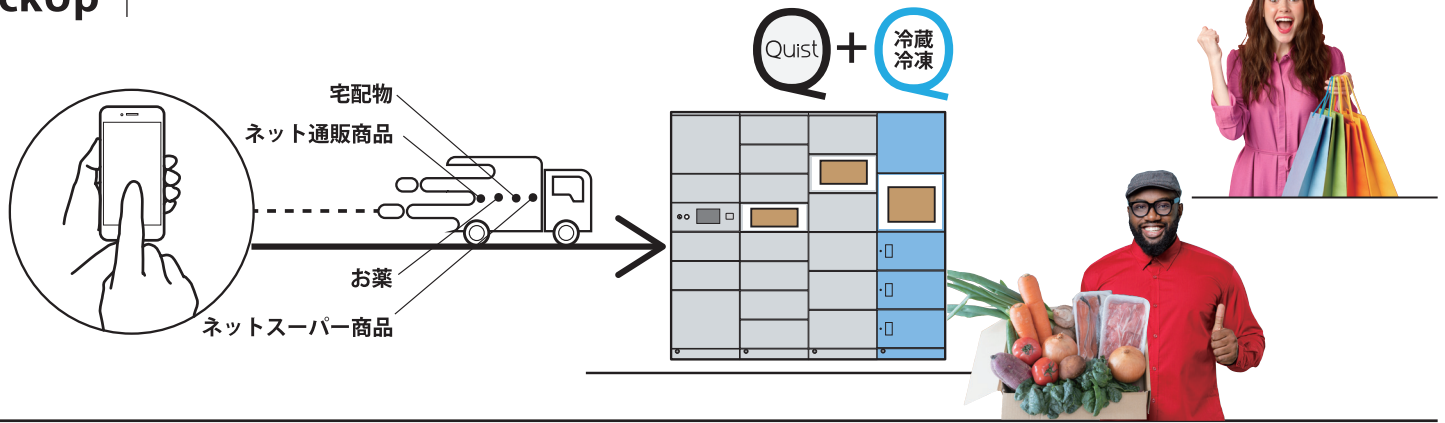

お薬の 受け渡し


不足薬の受け渡しや、オンライン服薬指導後のお薬の受け渡しに！
受付業務の負担軽減、営業時間外の受け渡しが可能になります。

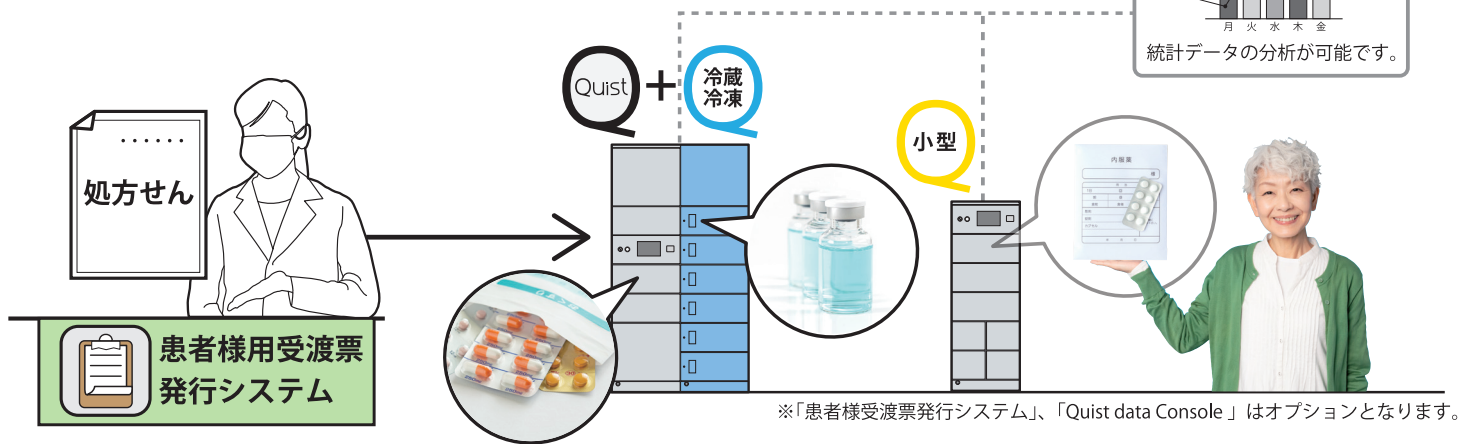

※「患者様受渡票発行システム」、「Quist data Console」はオプションとなります。


無人化 省人化

社外からの宅配物や書類、社員間の物品や書類の受け渡しにも活用可能！
「顔認証ユニット」により、顔を「カギ」にすることも可能です。

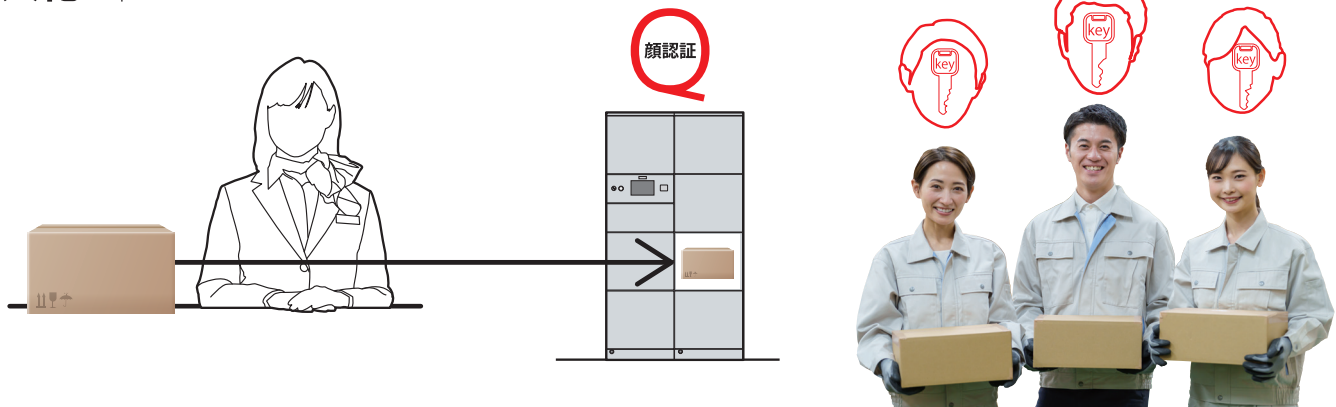


ツール・備品 の管理

共用ツールや共用備品の管理にも展開可能！
受付業務の無人化が可能です。

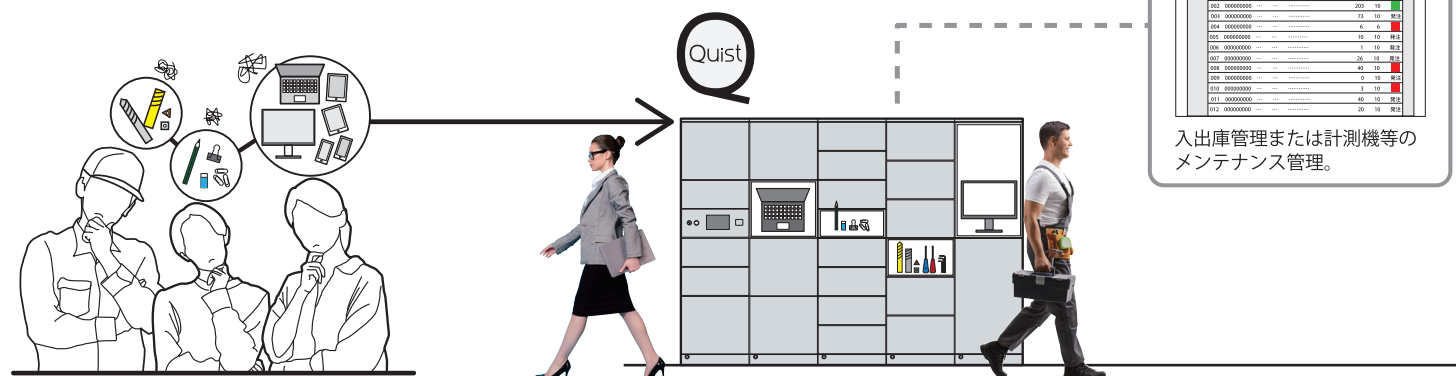


Quist Web			
品名	数量	単位	備考
001 0000000000	200	個	PC
002 0000000000	75	台	プリンター
003 0000000000	5	台	計測機
004 0000000000	10	台	計測機
005 0000000000	1	台	計測機
006 0000000000	1	台	計測機
007 0000000000	20	台	計測機
008 0000000000	40	台	計測機
009 0000000000	5	台	計測機
010 0000000000	2	台	計測機
011 0000000000	40	台	計測機
012 0000000000	20	台	計測機

入出庫管理または計測機等の
メンテナンス管理。

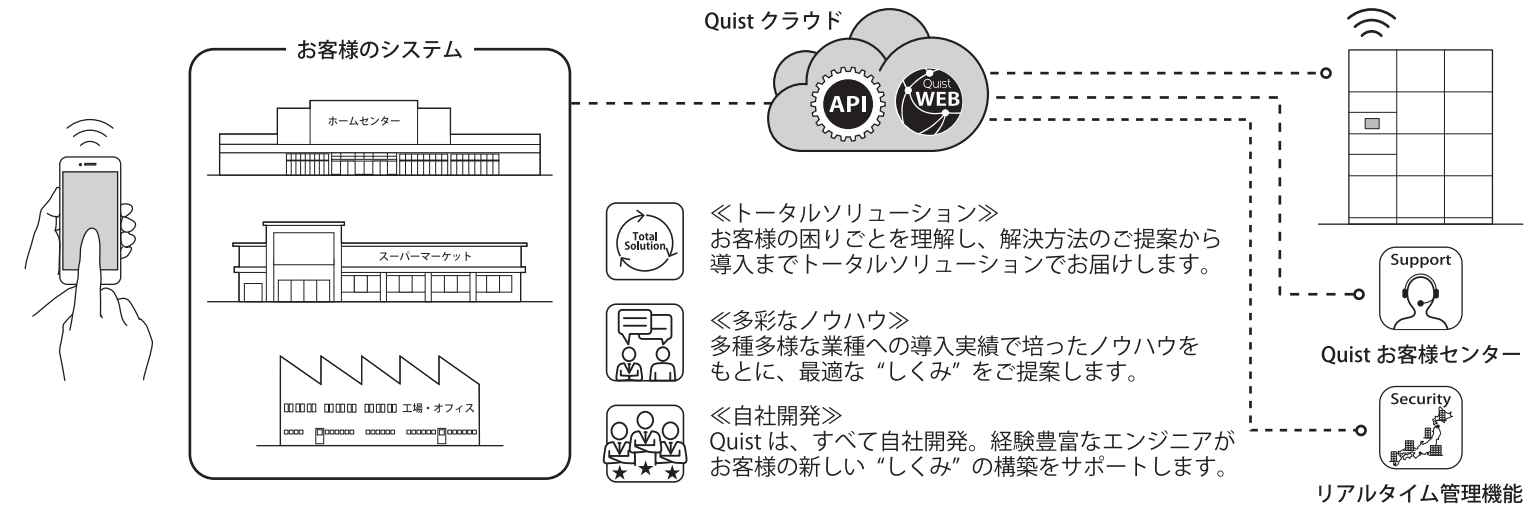

設置情報

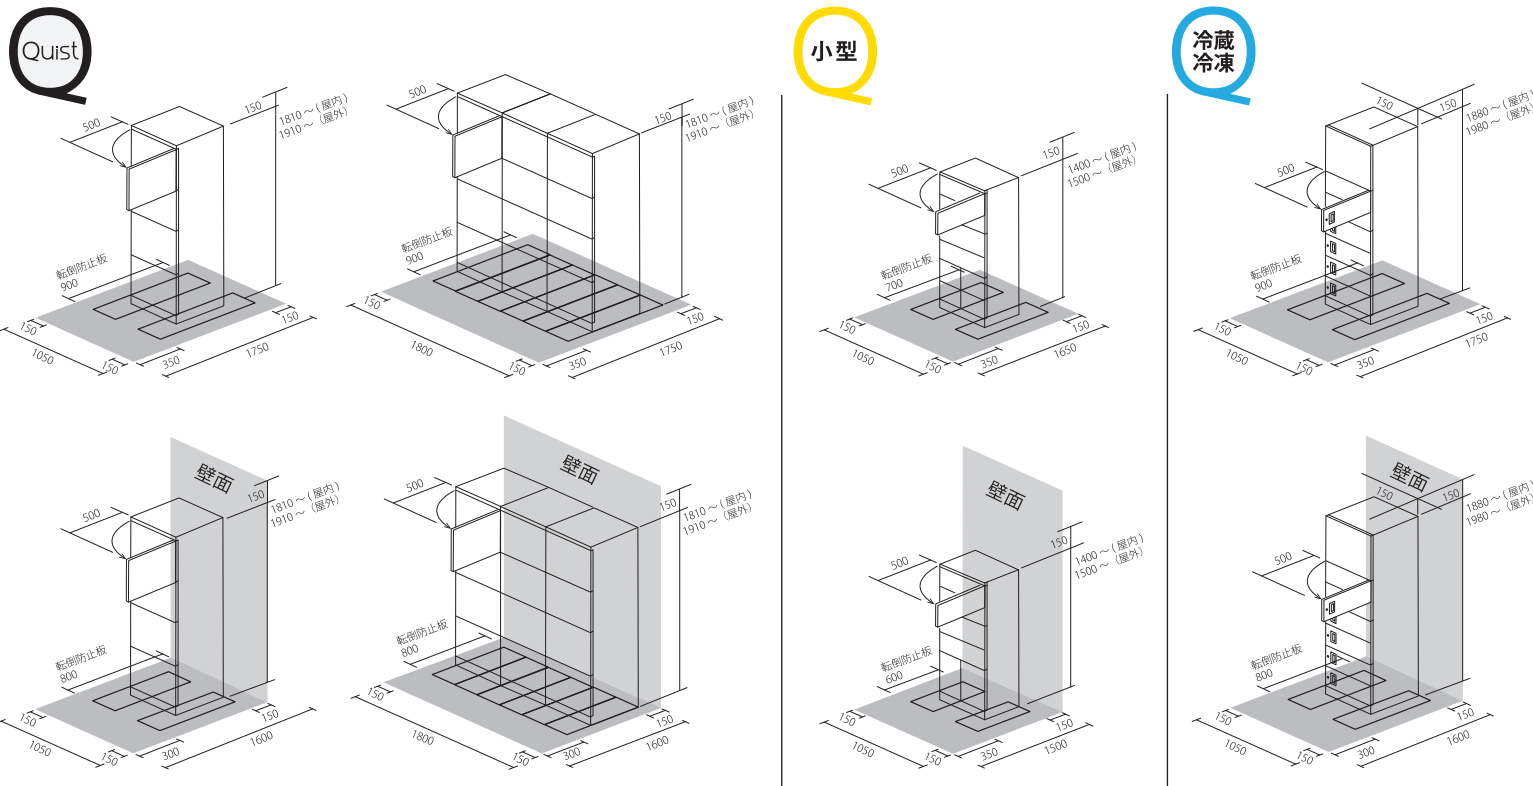

Quist 仕様

型式	FQM02	ロック機構	電子制御式	重量	基礎ブロック 1 ユニット：60kg（屋外設置の場合）
基本機能	商品の預入れ／商品の取出し	増設列数	最大 9 列 35BOX（制御ユニット含む）	基礎ブロック 1 小型：40kg（屋外設置の場合）	
使用環境	周囲温度：-5℃～50℃	重量	制御ユニット：83.0kg	転倒防止板 1 ユニット：28kg（800mm の場合）	
	相対湿度：20～80%RH（結露なきこと）		1 段増設ユニット：67.3kg	：32kg（900mm の場合）	
	設置場所：屋内、屋外		2 段増設ユニット：67.8kg	積載量	各ボックス 30kg 以内
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz		4 段増設ユニット：74.8kg	開扉方向	右吊元
	AC100V±10% 50/60Hz（冷蔵冷凍）		6 段増設ユニット：85.0kg	防水性能	IPX4 ※冷蔵冷凍ユニットを除く
消費電力	待機時：15W、最大：20W		8 段増設ユニット：94.9kg	耐震性能	震度 7 相当（兵庫県南部地震波形）
	待機時：150W、最大：239W（冷蔵冷凍）	冷蔵冷凍	4 段増設ユニット：87kg		震度 6 相当（東北地方太平洋沖地震波形）
過電流保護	漏電遮断機（10A、15mA）内蔵		6 段増設ユニット：90kg	耐風性能	風速 40m 相当（2 列以上設置時）
電源コード	アース付 3P、標準長 3m（オプション 5m、10m）	小型	制御ユニット：60kg		風速 30m 相当（1 列設置時）
通信方式	LTE 通信		8BOX 増設ユニット：55kg	決済機能	「PayPay」「d 払い」「LINE Pay」「メルペイ」
操作・認証方式	コード読取 / タッチパネル入力				「ゆうちょ Pay」「auPAY」随時追加中