



仕様 product specification


外形寸法 (単位:mm)

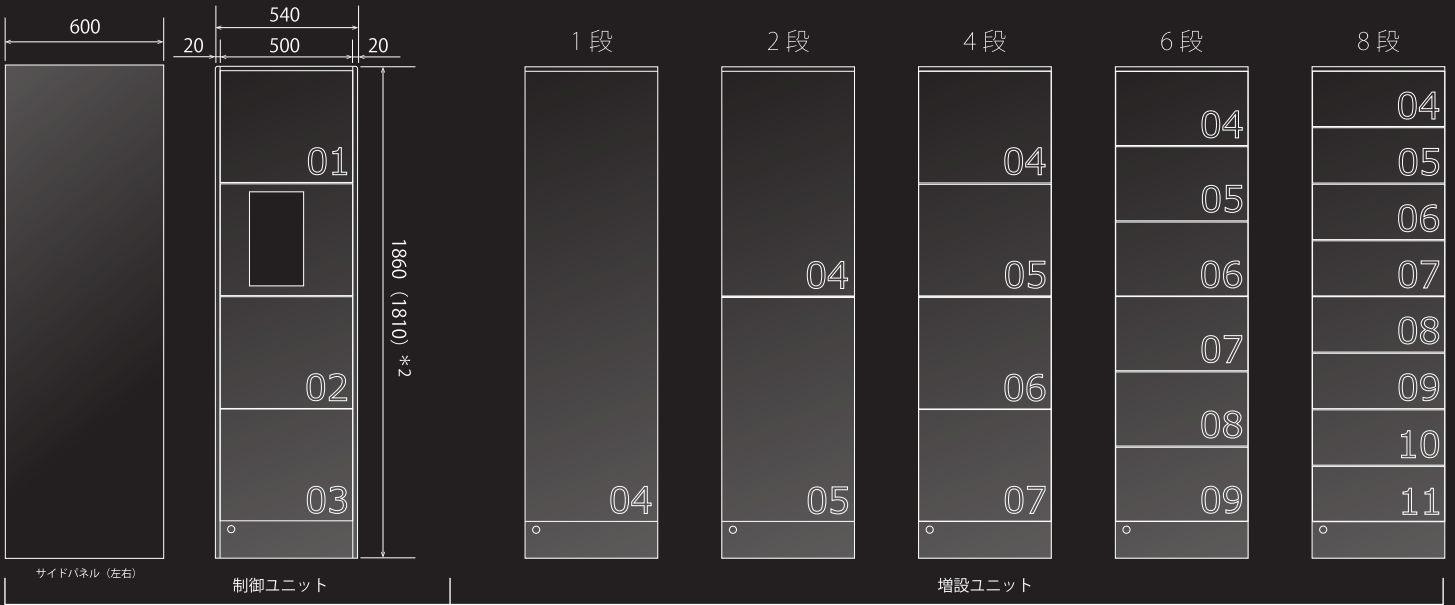


庫内寸法

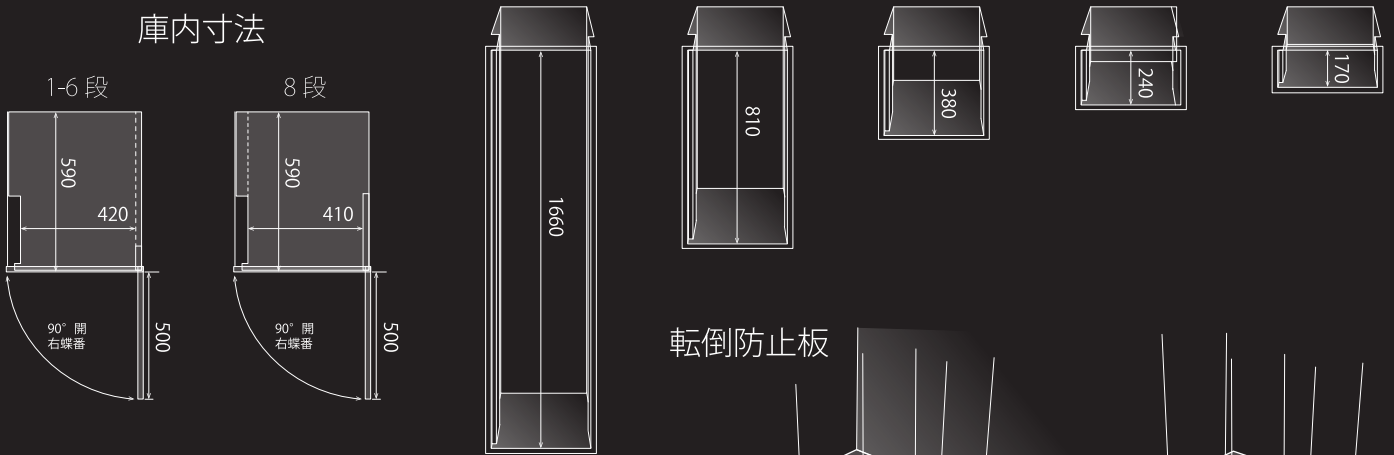

転倒防止板

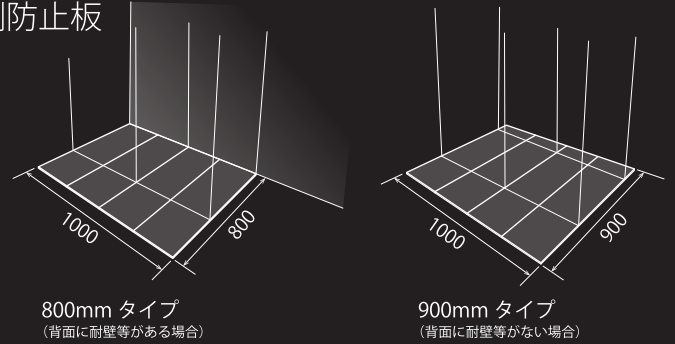

屋外用ルーフ*1

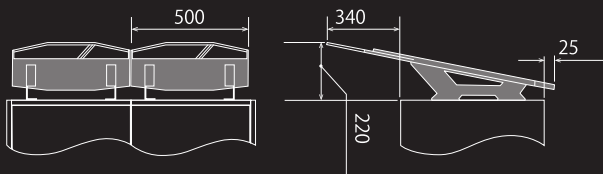

*1

屋外用ルーフはオプションです。1860mmは屋外仕様、1810mmは屋内仕様です。

*2

1860mmは屋外仕様、1810mmは屋内仕様です。全長には基礎ブロック、転倒防止板の高さは含まれておりません。

| | |
|---------|---|
| 型式 | FQM02 |
| 基本機能 | 荷物の預入れ/荷物の取出し |
| 使用環境 | 周囲温度: -5℃~50℃ 相対湿度: 20~80%RH (結露なきこと) 設置場所: 屋内外 |
| 保護等級 | IP54 |
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 待機時: 70W、最大: 150W |
| 過電流保護 | 漏電遮断機 (10A、15mA) 内蔵 |
| 電源コード | アース付 3P、標準長 3m (オプション 5m、10m) |
| 通信方式 | LTE 通信 |
| 操作・認証方式 | コード読取/タッチパネル入力 |
| 音声ガイド | 有り |
| 鍵方式 | 電気式 |

| | |
|--------|---|
| 荷物センサー | 有り (赤外線) |
| 人感センサー | 有り (赤外線) |
| 防犯カメラ | 有り (ロッカー前面範囲対応) |
| 増設列数 | 最大 9 列 35BOX (制御ユニット含む) |
| 重量/列 | 4 段制御ユニット: 84kg 1 段増設ユニット: 67kg 2 段増設ユニット: 69kg 4 段増設ユニット: 74kg 6 段増設ユニット: 77kg 8 段増設ユニット: 90kg サイドパネル: 25kg (左右一対) 基礎ブロック: 60kg (屋外設置の場合) 転倒防止板: 800mm-28kg / 900mm-32kg |



株式会社 FUJI

〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山 19

<https://www.fuji.co.jp/>

< Quist お問い合わせ先 >

Tel 0566-81-8365 / Mail support@quist.jp

- ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・製品仕様やデザインの一部を予告なく変更することがあります。
- ・印刷により実際のロッカーと色が異なる場合があります。
- ・「パブリックストックシステム」「Quist」は株式会社FUJIの登録商標です。
- ・本カタログの記載は2019年7月現在のものです。