


活用事例 - ボルト配膳 -

※自社工場ボルト配膳ライン

3つの特徴


- 多品種対応！
- 人手不足解消！
- 品質バラツキ改善！

多品種のボルト（ワッシャ）を次工程用トレイなどに自動配膳
 単純作業を自動化！作業者はより高付加価値作業へ！

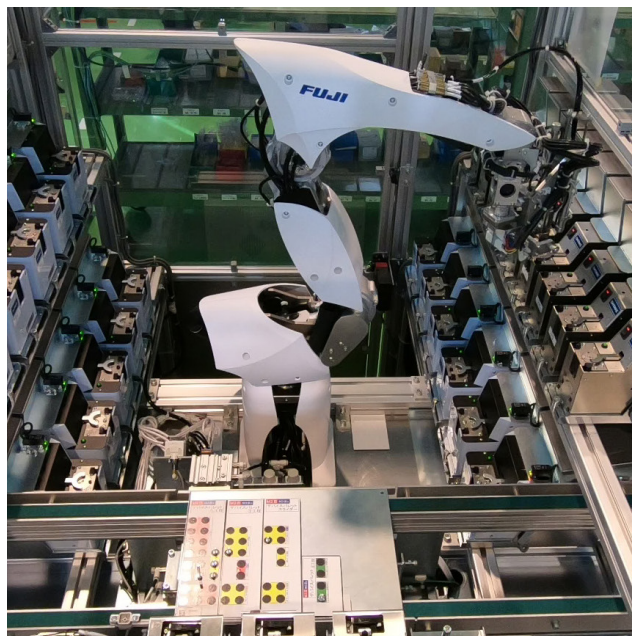


部品供給用フィーダーから配膳用ロボットをオールインワンで提案

設計工数の削減に貢献！

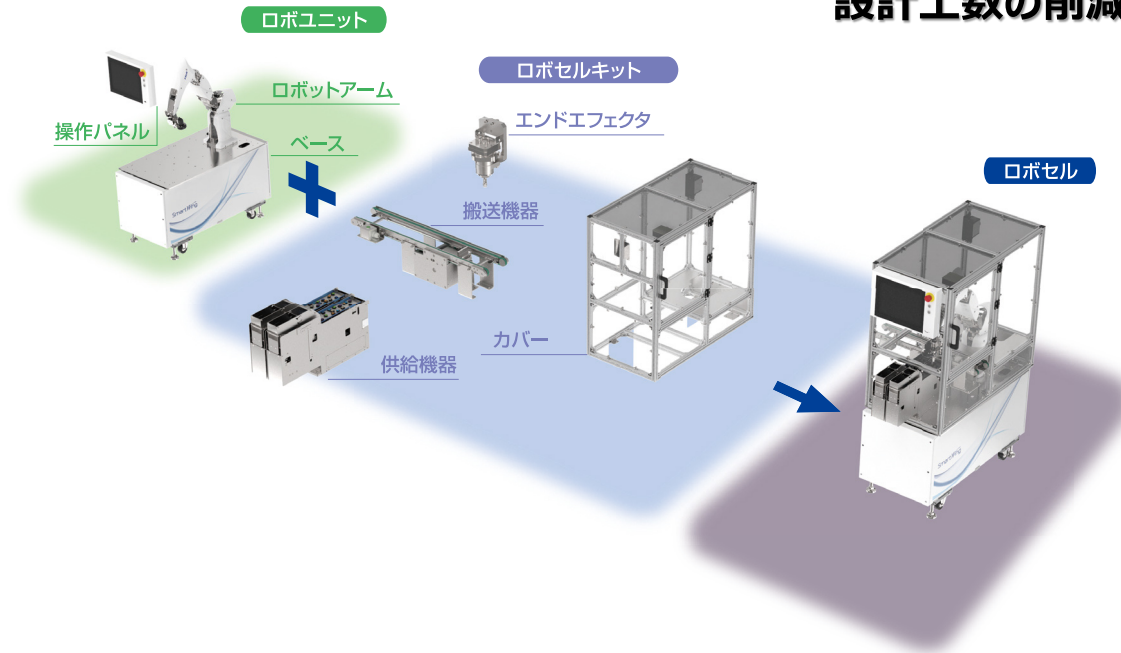

ロボユニット仕様

項目	仕様
IO信号線	入力: 8 出力: 8 増設時最大: 232
ベース重量	190 kg
操作パネル	12 inch LCDタッチパネル
過電圧カテゴリー	Ⅲ
汚染度	2
保護等級	IP2X
電力	0.33 kVA
電源	単相/3相 200~230V ±10% (50/60 Hz)
使用空気圧	0.4MPa以上

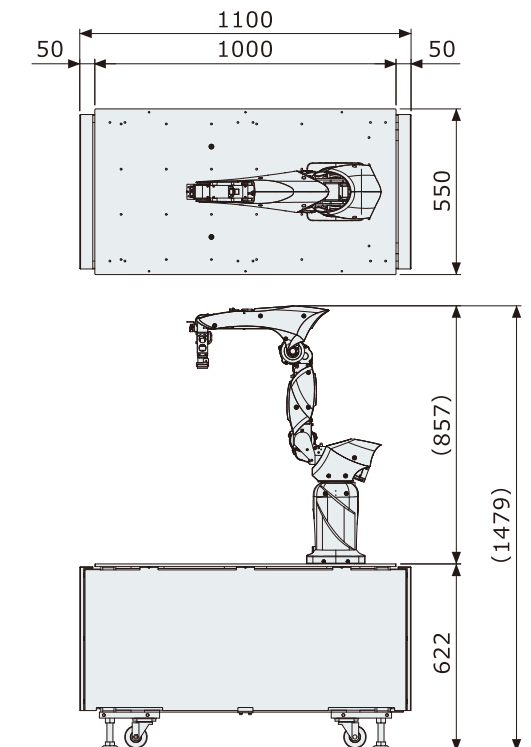

株式会社 FUJI <https://www.fuji.co.jp>

〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19番地
■ 本社・第四営業部 第2営業課 TEL. 0566-81-8276

- 本リーフレット記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。
 - 本リーフレット記載内容は、2020年6月現在のものです。
- © 2020 FUJI CORPORATION. All Rights Reserved.

【代理店・取扱店】